





BOBINA	Corrente Alternada ~50 /60Hz Voltagem							Corrente Contínua Voltagem			Conexão Elétrica	CONECTOR
	12	24	48	110	220 230	240	380	12	24	48		
Tipo 2 30 Código 1	30A	30B	30C	30D	30E	30F	30G	300	301	302	DIN 43650A	PG9 Código 10349000
Tipo 5 36 Código 1	52A	52B	52C	52D	52E	52F	52G	520	521	522	DIN 43650A	PG11 Código 10349001

**DESCRIÇÃO:**  
 Classe de isolamento  
 Série 2= F série 5= H  
 Tolerância Isolamento  
 CA +15% - 10%  
 CC +/- 10%  
 Grau de proteção  
 IP 65 com conector montado  
 IP00 sem conector  
**OPCIONAL**  
 Classe de isolamento H (série 2)  
 Tensão e potência especial

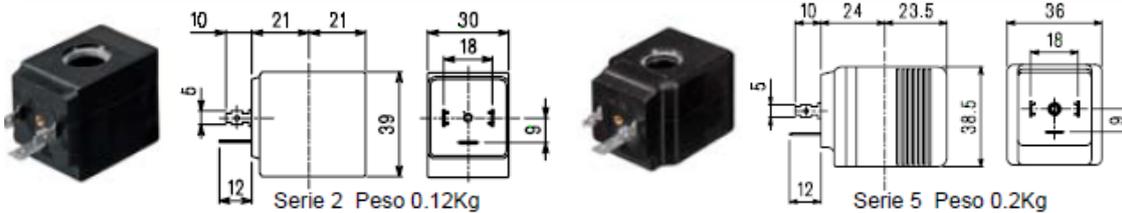

### LISTA & PARTES

1. Porca de fixação bobina
2. Bobina
3. Placa intermediária
4. Corpo forjado latão

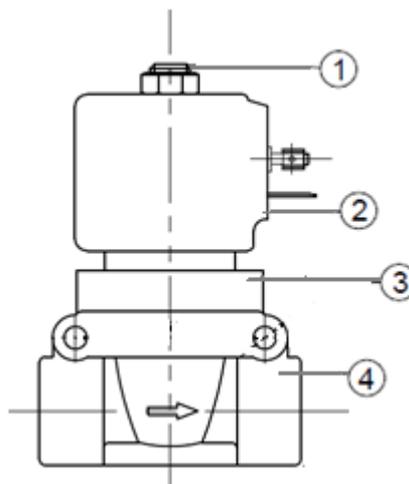

### DIMENSIONAIS

