

Bobina Série VCK-A

Bobina Eletromagnética Encapsulada
Conexão Elétrica por Cabo 20 AWG

Informações Técnicas

Encapsulamento: Resina Fenólica com Masterbatch Azul
Invólucro: Aço-carbono com revestimento em zinco
Fio Condutor: Cobre esmaltado de alta pureza
Grau de Proteção: IP-65
Ciclo de Trabalho (ED): 100%

Temperatura Ambiente de Operação:

- Bobina Classe F: -10°C a +55°C
- Bobina Classe H: -10°C a +80°C

Classe Térmica:


- Bobina Classe F: até +155°C
- Bobina Classe H: até +180°C

Para tensões e potências diferentes do especificado, entrar em contato com o departamento técnico.

Código	Corrente Alternada Voltagem	Corrente Contínua Voltagem	Potência		Tolerância		Conector
			Corrente Alternada (VA)	Corrente Contínua (W)	Corrente Alternada	Corrente Contínua	
VCK-A-12R	-	12	-	30	-	+10%	Cabo Flexível 20 AWG Preto/Branco 300mm
VCK-A-24R	-	24				-10%	

Dimensões Técnicas

Peso aproximado de 400 gramas.

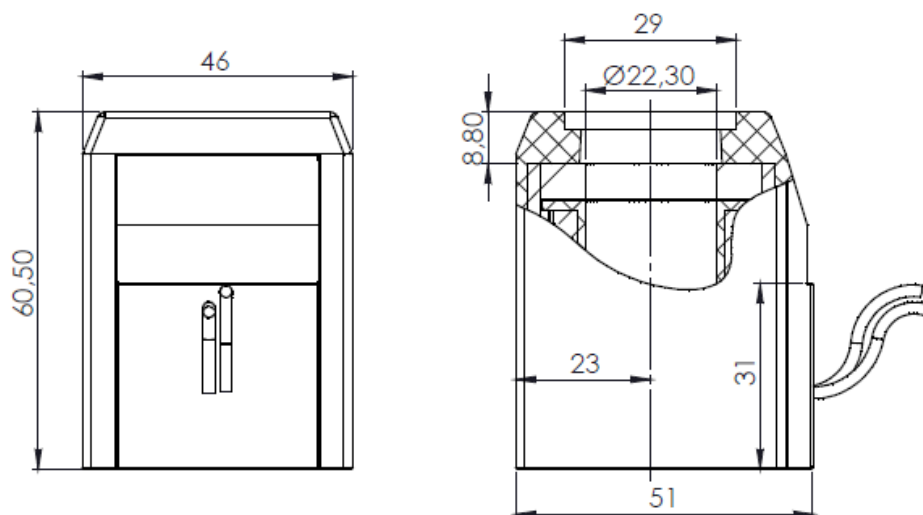

Opção de acabamento com corrugado e terminais crimpados, sob encomenda.