

DESCRIÇÃO

Válvula Solenoide 2 Vias Angular – Uso em Vapor
Normalmente Fechada
Pistão Servo Operado
Conexões de 1/2" ou 3/4" BSP

APLICAÇÃO

Vapor sem impurezas ou condensados

- Caldeiras
- Autoclaves
- Sistemas de Vapor

CARACTERÍSTICAS

Máxima Pressão Permitida 25 bar

Servo Operada em PTFE

Máxima viscosidade do fluido 25 cSt (mm²/s)


Temperatura Ambiente: com bobina classe F -10°C +55°C
com bobina classe H -10°C +80°C

NOTAS

Posição de Montagem Indiferente

OPCIONAIS

Corpo de Aço Inoxidável (AISI 304)

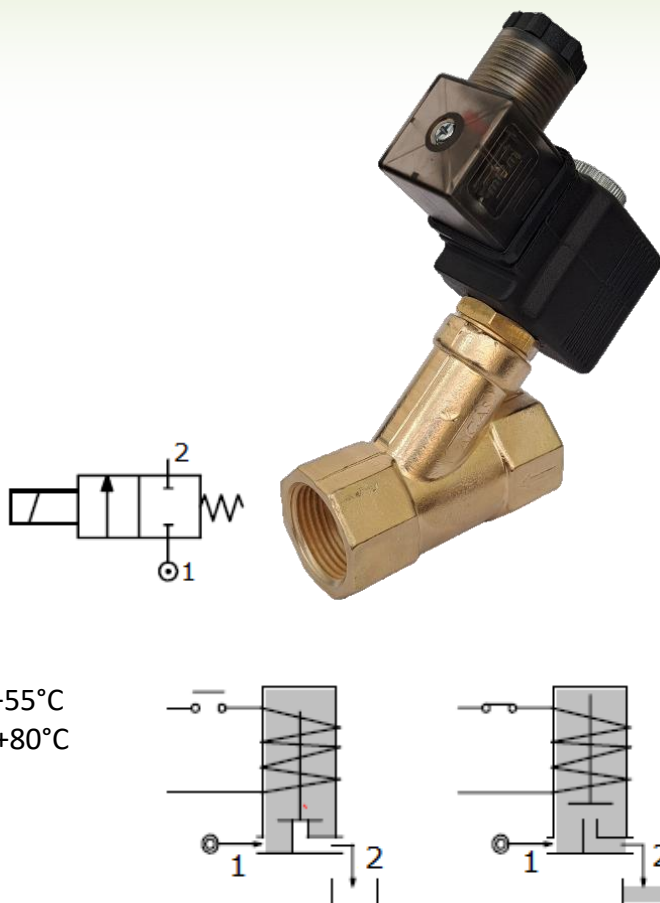

CÓDIGO	Conexão BSP	Orifício mm	KV m³/h	Pressão Diferencial bar			Potência Nominal			Bobina		Vedação	Campo Temp. °C
				Min.	Máx.		CA	VA	CC	Tipo	Largura		
					CA	CC	Arranque	Regim.	Watt				
W120D	1/2	12	3,3	0,25	20	10	40	30	-	5	36	PTFE=W	-10+180
W120E	3/4	12	4,1	0,25	20	10							

Material do Assento	PTFE = W
Campo de Temperatura	-10 a 180°C
Aplicações	Uso Geral até 180°C


BOBINA	Corrente Contínua Tensão		Corrente Alternada 50/60Hz Tensão		Conexão Elétrica	Conector
	12	24	110	220		
Tipo 52 Largura 36	12520	12521	1252D	1252E	PLUG DIN 43650A	PG11 código 10349060

DESCRIÇÃO

Classe de Isolamento
Serie 5=F
Tolerância de tensão
CA +15% - 10%
CC +/- 10%
IP65 com Conector Montado
ED100%

OPCIONAIS

Classe de Isolamento H
Tensão/Potências Especiais

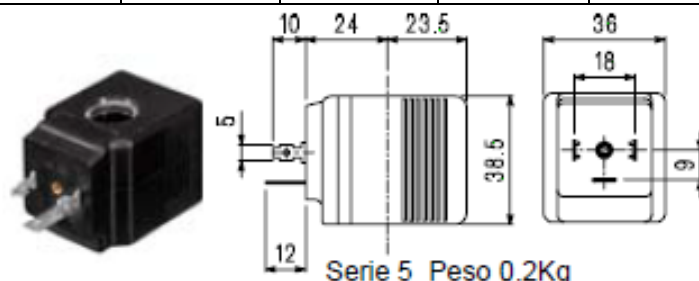


LISTA & PARTES

1. Porca de Fixação da Bobina
2. Bobina
3. Êmbolo de PTFE
4. Corpo

CONSTRUÇÃO

Corpo	Latão Forjado
Tubo Guia	Aço Inoxidável
Núcleo Móvel e Fixo	Aço Inoxidável
Mola	Aço Inoxidável
Vedação	PTFE

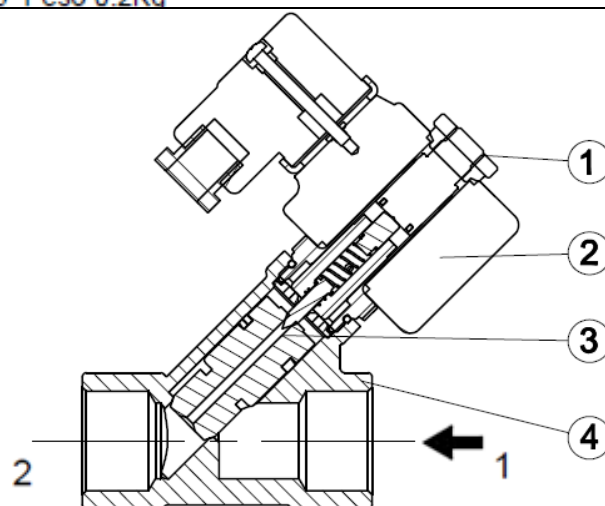

DIMENSÕES

